


Nádoba na horkou vodu NHV 15

Nádoba na horkou vodu je určena k jímání přehřáté vody z prvního stupně chlazení a následnému dohřevu na 80°C, součástí nádoby je vodárna čerpadlem.

Nádoba je celoplošně izolována povrch izolace 1.4301 vzhledově upraven.

Parametry:

Objem celkový	1 535 L
Váha	118 Kg
Příkon tělesa	3 500 W
Příkon vodárny	360 W
Výška A	2 060 mm
Průměr B	1 180 mm

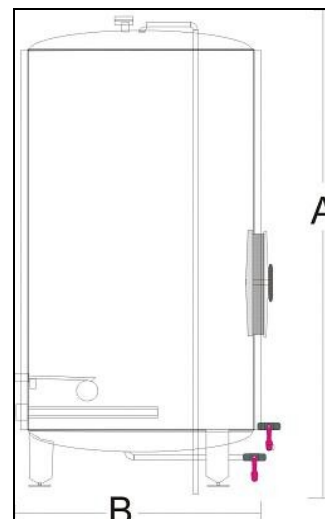

Osazení:

Oválný vlez 340*420 mm	
Vstupní a výstupní armatura	DN 25
Podtlaková armatura	DN 25
Přepad	DN 25
Hladinový plovák	DN 25
Expanzní nádoba	28 L
Čerpadlo na vodu 95°C 360W 230V 50 Hz Hmax 35	
Tlakový spínač čerpadla	
Armatura výpusti do kanalizace DN 25	
Elektro rozvaděč	
Hlavní vypínač	380V 25A
Jistič topného tělesa	380V 16A
Stykač topení	380V 16A
Digitální regulátor -15 -135°C Dixel XR10D	
Sonda NTC	
Jistič regulátoru	230V 4A
Motorový spouštěč	230V 1,5-4A

Záruky:

Nádoba 1 500 L	36 měsíců
Čerpadlo	24 měsíců
Armatury	36 měsíců
Expanzní nádoba	24 měsíců
Elektrorozvaděč	24 měsíců
Topné těleso	24 měsíců
Plovákový ventil	36 měsíců

